

JAPAN MOTORS AFRICA

NETTOYANT PREVIDANGE

- Nettoie le circuit d'huile
- Lubrification optimale
- Evite surchauffe et usure



Référence 1032

6 X 300 ml

Av. Colonel Lukusa, n° 3854 - Kin/Gombe - Tél. : 0999937332 - 0999903036 - 0819937332


E-mail : administration@japanmotors.cd - magasin@japanmotors.cd - garage@japanmotors.cd - bosch-diesel@japanmotors.cd

Site web : <http://www.japanmotors.cd>

NETTOYANT PREVIDANGE

APPLICATIONS

Le **NETTOYANT PRE-VIDANGE** a été conçu pour nettoyer l'ensemble du système de lubrification des moteurs essence, diesel ou GPL avec ou sans turbo. Il est miscible dans toutes les huiles monogrades et multigrades minérales, semi-synthétiques et synthétiques des moteurs 4 temps.

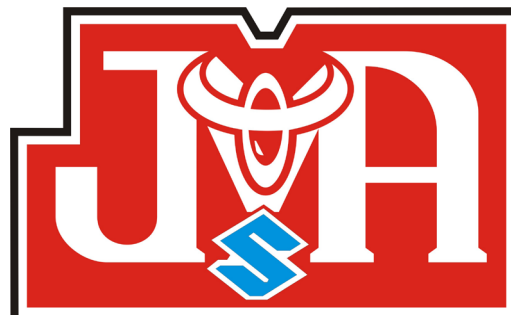

JAPAN MOTORS AFRICA

PROPRIETES

Dissout les boues et les particules, les maintient en suspension dans l'huile usagée, ce qui permet de les éliminer lors de la vidange.

Rend l'intérieur de votre moteur propre.

Préserve plus longtemps les qualités d'origine de votre huile.

Réduit la pollution.

Prolonge la durée de vie du moteur. Permet une lubrification optimale.

Sans danger pour les pots catalytiques.

Recommandé et homologué par les plus grands constructeurs.

MODE D'EMPLOI

Avant de faire la vidange :
moteur chaud, verser le contenu du flacon dans l'orifice de remplissage d'huile de votre moteur à hauteur de 10 à 15 % de la contenance du carter d'huile. Rouler 200 km ou faire tourner le moteur à l'arrêt environ 15 minutes.
Ensuite vidanger, changer impérativement le filtre à huile et ajouter l'huile neuve.

PRECAUTIONS

Avant utilisation, voir sur l'emballage les recommandations de sécurité et lire attentivement la fiche de sécurité.